


Kolana L-PUR poliuretanowe z kołnierzami obrotowymi

Wykonanie:

- o warstwa wewnętrzna: poliuretan L-PUR trudnościeralny
- o warstwa zewnętrzna: żywica epoksydowa wzmocniona kilkoma warstwami tkaniny szklanej.

Zastosowanie:

- o hydrauliczne instalacje przemysłowe,
- o metalurgia, górnictwo (transport kruszyw, szlam flotacyjny, szlam węglowy itp.),
- o sieci wodno-kanalizacyjne,
- o cukrownie,
- o żwirownie.

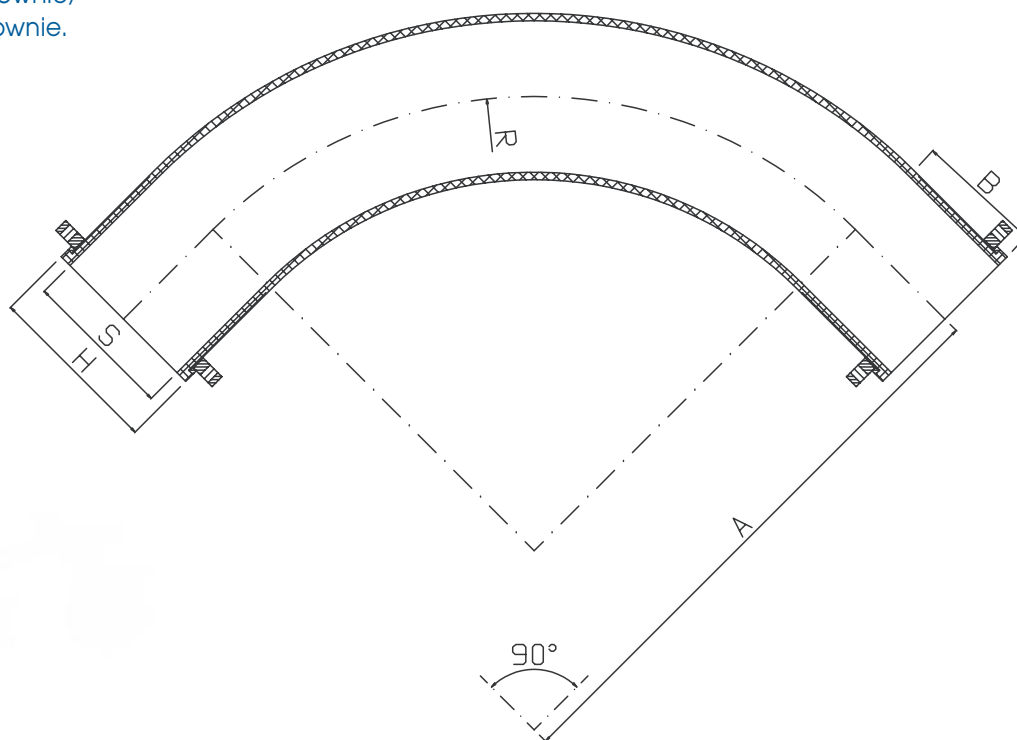

KOLANA L-PUR POLIUTERANOWE Z KOŁNIERZAMI OBROTOWYMI – WYMIARY

nr. katalogowy	nazwa	średnica S (mm)	ciśnienie (MPa)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	R (mm)
101.01	Ø250	250	0.6	750	250	320	500
101.02	Ø300	305	0.6	1170	255	380	915
101.03	Ø350	356	0.6	1225	275	430	950
101.04	Ø400	406	0.6	1300	325	472	975

DO ZAMÓWIENIA PODAJEMY nr katalogowy oraz rodzaj kołnierza PN 6/10/16

Na indywidualne życzenie klienta oferujemy inne średnice i kąty kolan.